
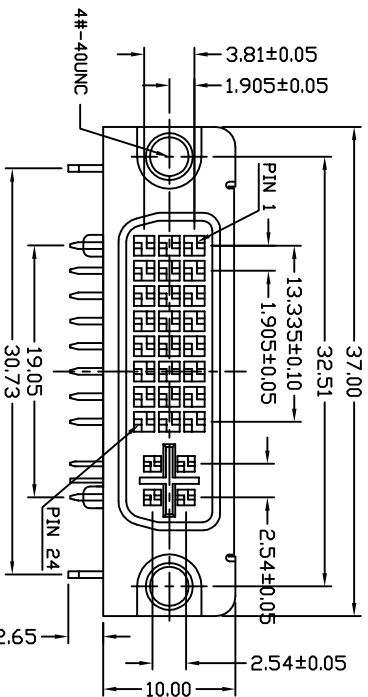
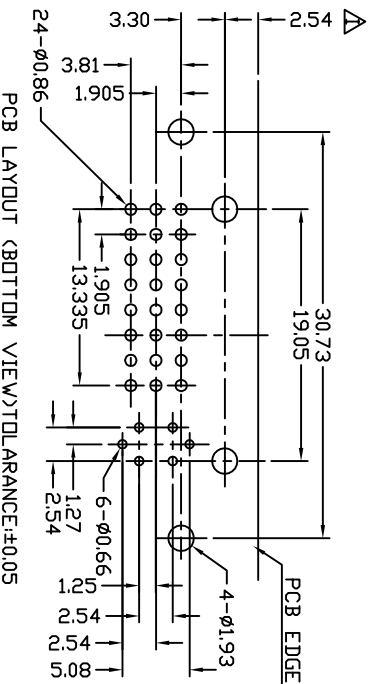



A-A

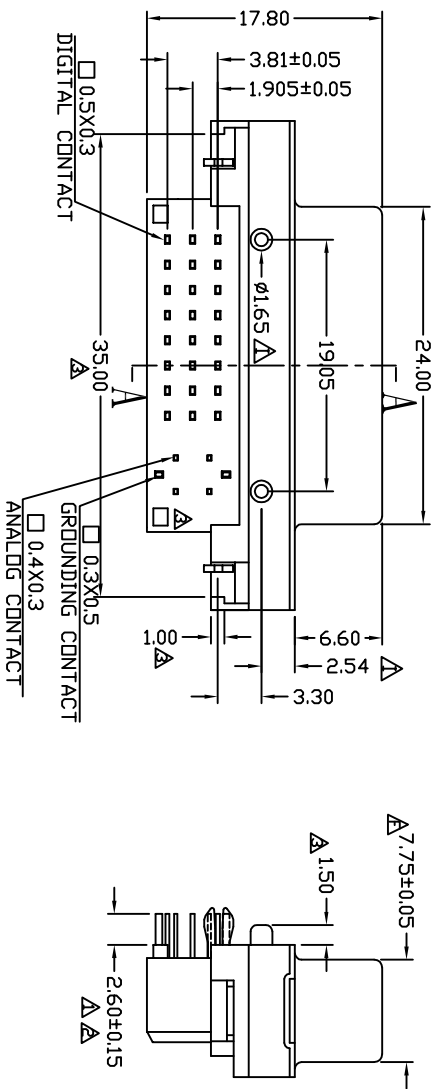

PCB LAYOUT (BOTTOM VIEW) TOLERANCE: ±0.05

REV.	NOTES	DATE
A	RELEASED	2004/07/05
B	7.70改為 7.90, 2.34±0.15改為 2.60±0.15	2004/07/10
C	增加料號	2004/08/24
D	2.60±0.15改為 2.6	2004/08/26
E	增加料號	2004/09/15
F	2.6改為 2.60±0.15	2004/11/1
G	增加凸台, 增加1.50尺寸, 增加防水功能	2004/12/09
H	7.90改為 7.75±0.05	2005/02/22
I	2.14改為 2.54 增加19.05	2005/04/06
J	修改品名及增加料號	2005/06/03
K		

NOTES:
1.MATERIALS:
INSULATOR: GLASS FIBER REINFORCED THERMOPLASTIC
LCP UL94V-0.
CONTACT: PHOSPHOR BRONZE, GOLD FLASH ON CONTACT,
TIN PLATED ON TAIL 100u", OVER NICKEL PLATED 50u".
SHELL: SPEC, NICKEL PLATED.
BOARDLOCK: BRASS, TIN PLATED.
RIVET: BRASS, NICKEL PLATED.
2.ELECTRICAL:
INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGOHMS MINIMUM
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500V AC
VOLTAGE RATING: 40 VOLTS AC(RMS) MAXIMUM
CURRENT RATING: 3.0 AMPS PER CIRCUIT
CONTACT RESISTANCE: 20 MILLIOHMS MAXIMUM
3.MECHANICAL PERFORMANCE:
MATING FORCES: 4.5kgf MAXIMUM
UNMATING FORCES: 1kgf MINIMUM, 4kgf MAXIMUM
DURABILITY: 100 CYCLES MINIMUM
4.ENVIRONMENTAL:
TEMPERATURE RANGE: -20°C TO +85°C

單位 (UNITS)	mm	純通有限公司			
數量 (QTY)	N/A				
材料 (Mtl.)	SEE NOTE				
處理 (FINISH)	SEE NOTE				
繪圖 (DRAW)		圖名 (NAME) DVI 24+5 母 (BC) 半金貝吉色無后鐵殼			
設計 (DE' N)					
審核 (CHK K)					
核准 (APP' D)					
DIMENSIONS TOLERANCE		料號 (PART NUMBER)	4200-29F		
METRIC		圖號 (DRAW NUMBER)	RAV11024528B1		
.0= ± .38		圖檔 (FILE NAME .DWG)	E:GCT/A/VI		
.00= ± .25		比例 (SCALE)	1/1	圖紙 (SIZE)	A4
.000= ± .XXX		頁次 (SHEET)	1	頁次 (SHEET)	1
ANG= ± 2°		版本 (REV.)		版本 (REV.)	K